

## Antena externa



### Características eléctricas


<b>Frecuencias</b>	AMPS (850 MHz)
	GSM (900 MHz)
	DCS (1800 MHz)
	PCS (1900 MHz)
	3G (UMTS 2.1 GHz)
	WIFI / BLUETOOTH (2.4 GHz)
<b>Especificación</b>	Impedancia: 50 Ohms
	Polarización: Vertical
	Ganancia: 2.2 dBi Max
	VSWR: <2:1
	Potencia manejable: 100W
	Temperatura de operación: -40 a 85°C




### Características generales

<b>Montaje</b>	Instalación mural en pared
<b>Cable</b>	2 metros LMR195
<b>Conector</b>	SMA Macho
<b>Medidas</b>	241 mm x 16 mm






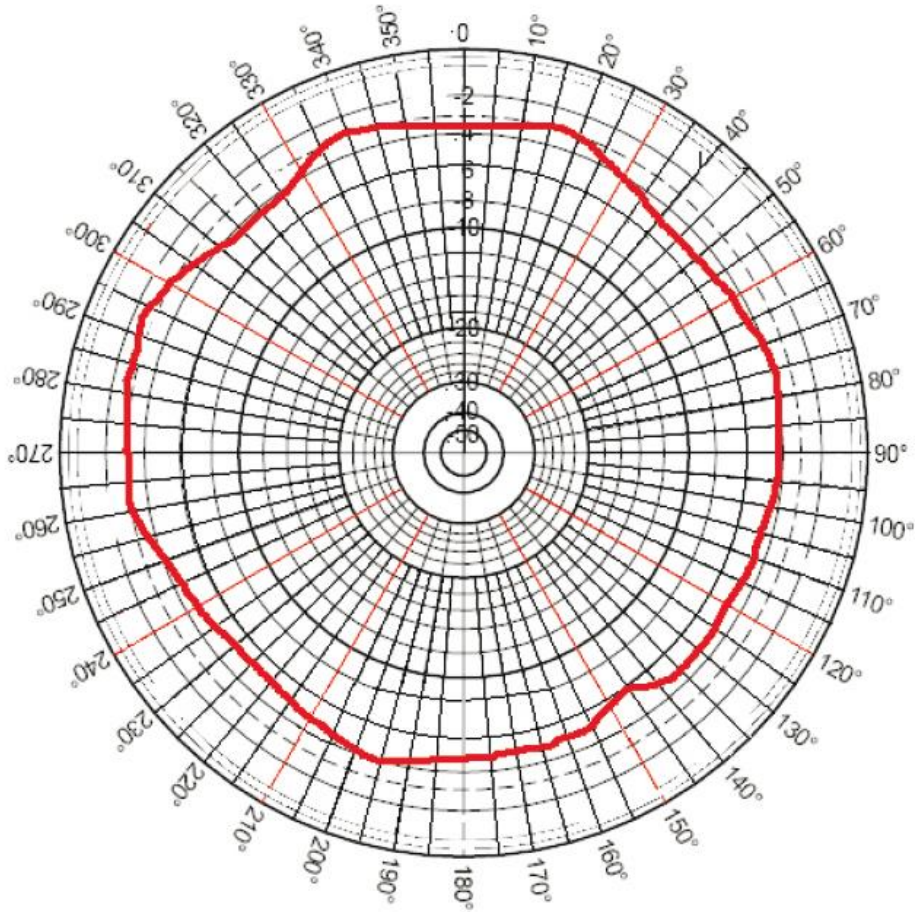


**Diagrama acimutal (plano X, Y o E)**

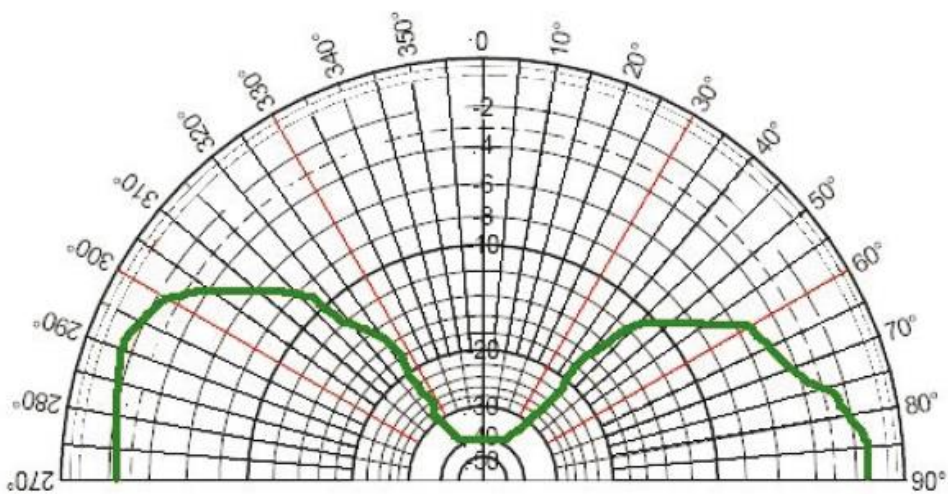

**Diagrama de elevación (plano Z, Y o H)**

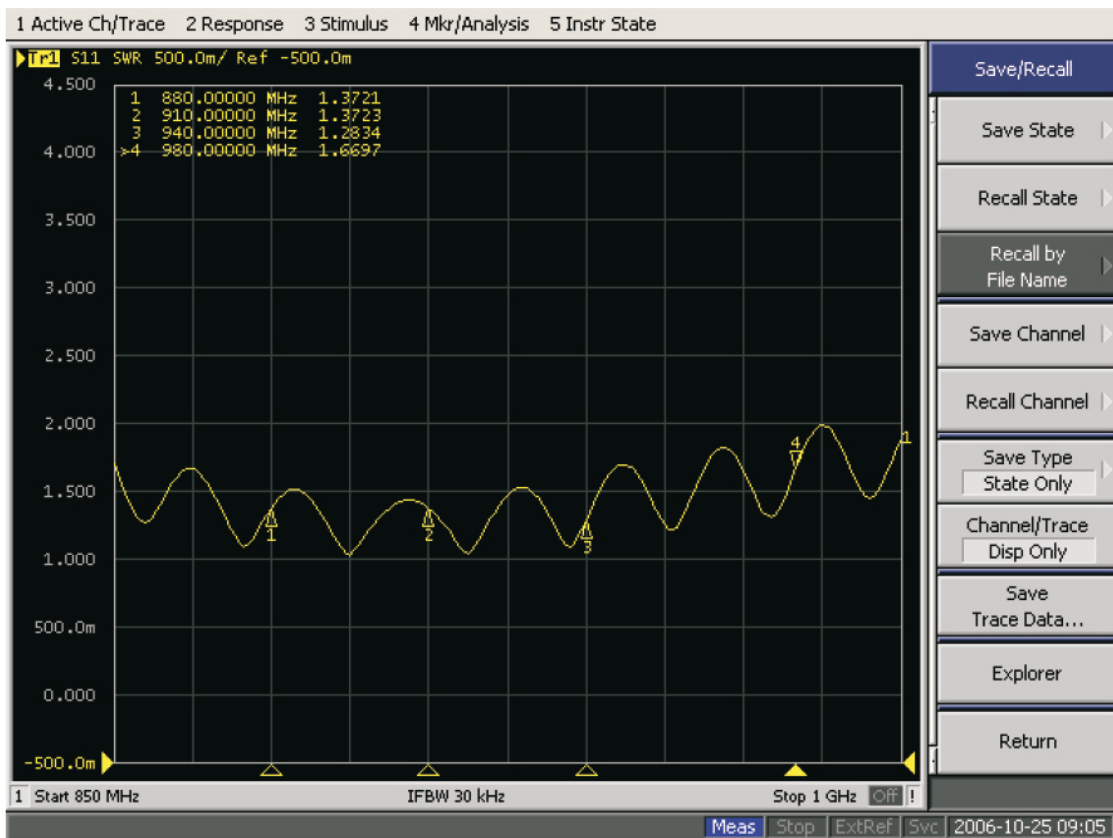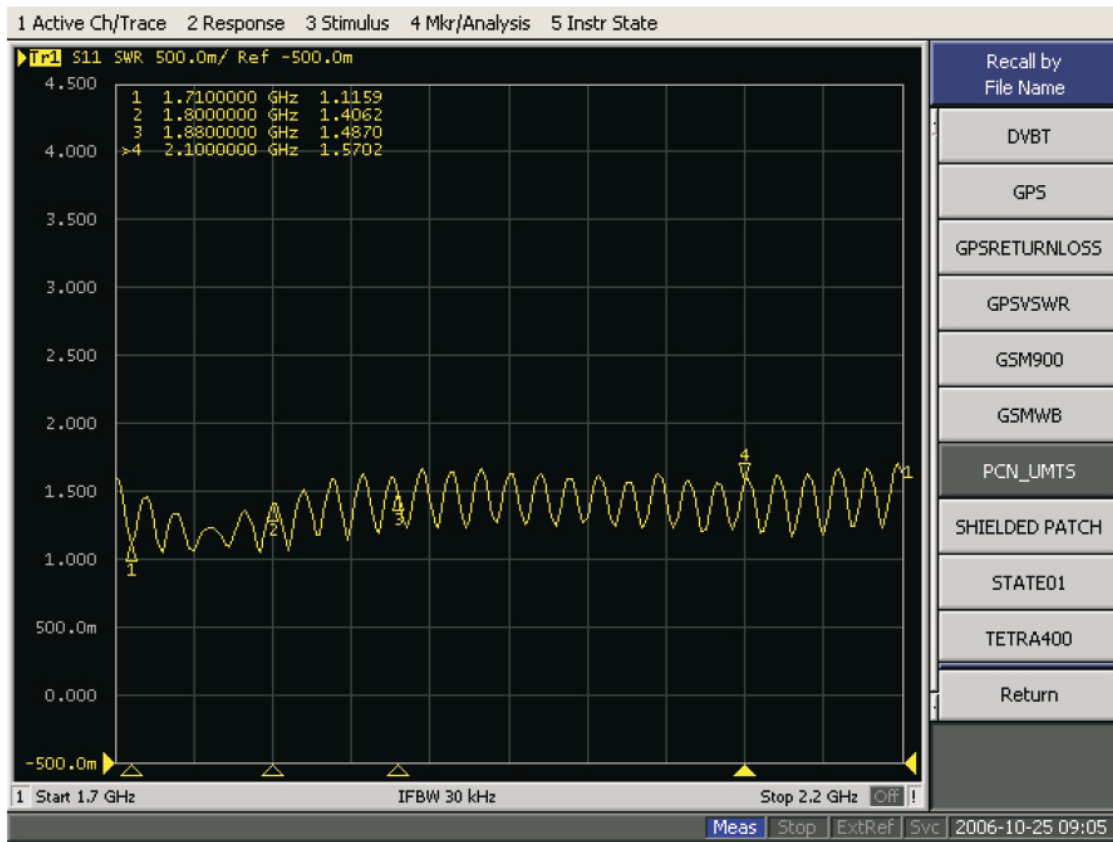

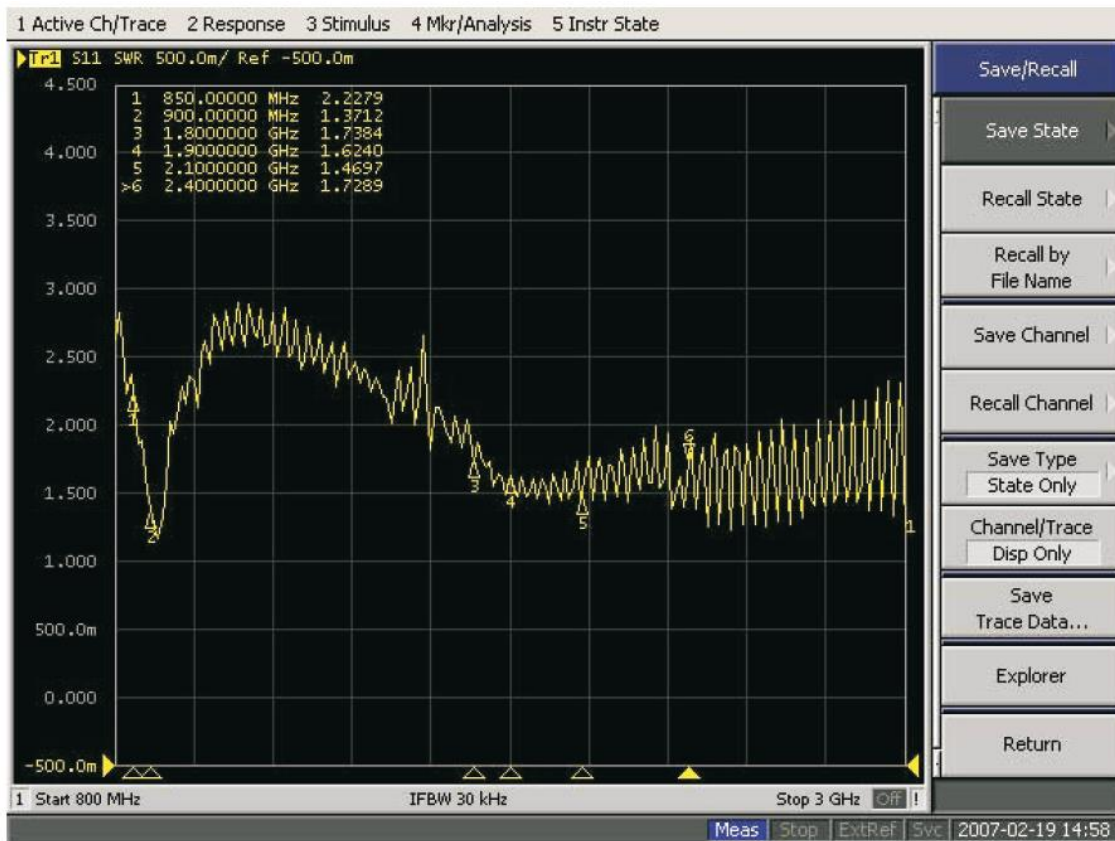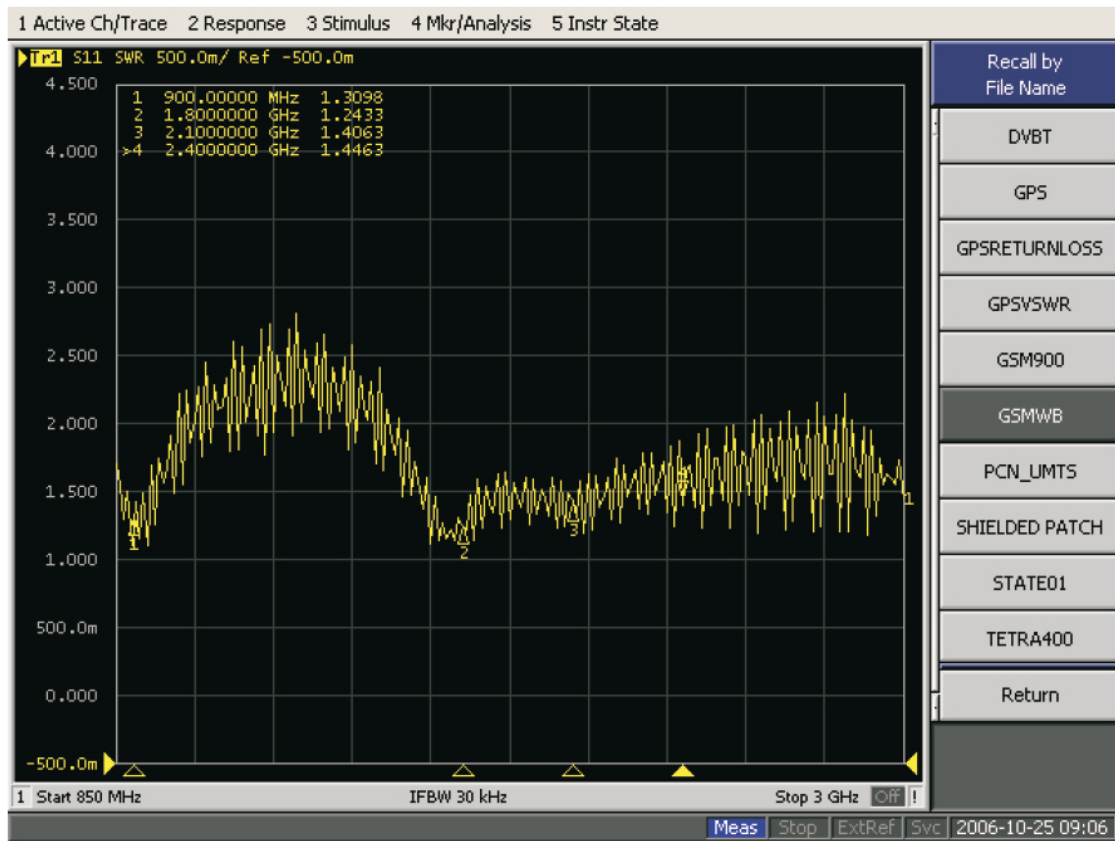

Dibujo antenna

